



www. TTS-martin.sk

**MARTIN POWER**  
**MP 2800 M4**  
**ELEKTRICKÝ ZDROJOVÝ AGREGÁT**



**Výstupné parametre**

Menovitý základný výkon - PRP	2800 kVA / 2240 kW
Menovitý záložný výkon - ESP	3115 kVA / 2492 kW
Menovitý prúd	4040 A
Napätie	400 V / 230 V
Frekvencia	50 Hz
Napäťový systém	TN-C

**Základný výkon PRP**

Tento výkon je použiteľný pre nepretržité dodávanie elektrickej energie. Doba prevádzky nie je nijak obmedzená a pri tomto výkone je možné 10 % preťaženie počas 1 hodiny každých 6 hodín.

**Záložný výkon ESP**

Tento výkon je použiteľný pre nepretržité dodávanie elektrickej energie ( pri rôznej záťaži ) v prípade výpadku elektrickej siete. Pri tomto režime nie je prípustné žiadne preťaženie. Pri takejto prevádzke je povolená maximálna doba chodu EZA 500 hodín za rok pri nepretržitej prevádzke 300 hodín

**Základné informácie**

Výrobca motora	MTU
Typ motora	20V 4000 G63
Emisný limit	- / TA luft
Otáčky	1500 min-1
Prúd rozvádzača	- / 4000 A / 4000 A
AMF1 / AMF5 ,M1 ,P1 / ATS	
Štandardná kapacita nádrže	1200 l

**Rozmery a hmotnosť**

Dĺžka (L)	TBD
Šírka (W)	TBD
Výška (H)	TBD
Výška s CP*(HCP)	TBD
Hmotnosť bez CP*	TBD


\* CP - Ovládací rozvádzač

**Dostupné generátory**

Meccalte	ECO46-VL/4
Sincro	-
Marelli	MJB 560 LA 4
Weg	-



- TBD - bude definované neskôr
- Všetky obrázky sú len informatívne
- Vyhradzujeme si právo na zmenu bez upozornenia

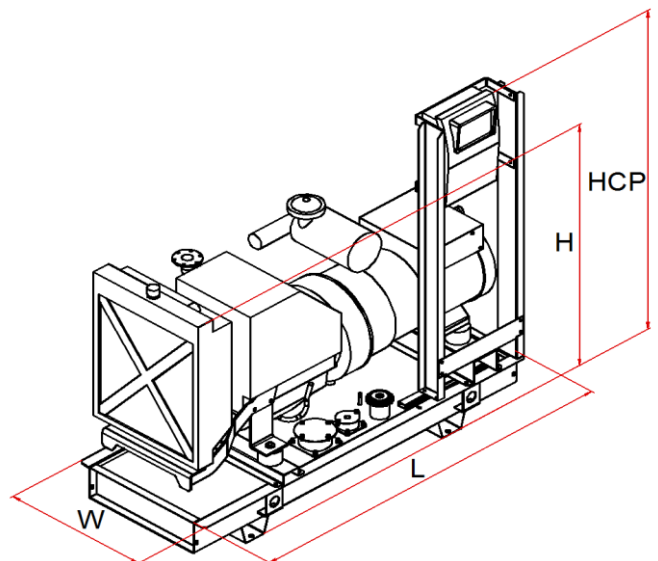

**Detaily EZA**

Spotreba paliva pri 100 % PRP	521 l
Spotreba paliva pri 75 % PRP	397 l
Spotreba paliva pri 50 % PRP	277 l
Spotreba paliva pri 25 % PRP	156 l
Ovládacie napätie	24 V
Batérie	4 x 170 Ah

**Štandardná dodávka**

<b>Motor</b>	
	4 dobý vznetový motor
	Kabeláž motoru
	Sada chladiča s ventilátorom
	Vzduchový filter
	Medzichladič
	Turboúchadlo
	Alternátor dobíjania akumulátora
	Olejový chladič
	Olejový filter
	Palivový filter
	Dopravné Palivové čerpadlo
	Ventil vypúšťania oleja
	Štartér
<b>Generátor</b>	
	Samoregulačný systém
	Samobudiaci systém
	Synchrónny generátor
	Jednoložiskové prevedenie
	Krytie IP 21
	Automatická regulácia napätia
	Bezkartáčový
	Pružný spojovací disk
<b>Základový rám</b>	
	Oceľový základový rám
	Pružné antivibračné uloženie
	Zabudovaná palivová nádrž
	Snímač hladiny paliva
	Zátka nalievania s odvetraním nádrže
<b>Štartovací akumulátor</b>	
	Protipríruba, tesnenie, sada spojovacieho materiálu
	Prvé naplnenie oleja a chladiacej kvapaliny
	Štandardné výrobné záťažové testy
	Prevádzkový a údržbový manuál

**Podrobné informácie o motore**

Základný výkon - PRP	2340 kW
Záložný výkon - ESP	2582 kW
Nasávanie	preplňovaný s medzichladením
Regulátor otáčok	elektronický
Počet valcov - usporiadanie	20V
Zdvihový objem	95,4 dm <sup>3</sup>
Množstvo vzduchu na sanie	162 m <sup>3</sup> /min
Množstvo vzduchu na chladenie	2700 m <sup>3</sup> /min
Maximálny odpor na saní	5 kPa
Teplota odvedené chladením	1240 kW
Teplota vysálané	205 kW
Množstvo výfukových plynov	426 m <sup>3</sup> /min
Maximálny odpor vo výfuku	8,5 kPa
Max. teplota výfukových plynov	560°C
Trieda vyhotovenia	G 3
Merná spotreba paliva	190 g/kWh
Objem oleja v motore	390 l
Objem chladiacej kvapaliny	TBD

**Dostupné príslušenstvo**

Ovládacie rozvádzač	MP Manual
	MP Automatic
	MP Parallel
	MP ATS
Kapota	95 LWA (70dB/7m)
	90 LWA (65dB/7m)
Kontajner	TBD
Priemyslený tlmič výfuku-20 dB	2 x DN 300
Rezidenčný tlmič výfuku -30dB	DN 400

**Príslušenstvo na pranie**

Ekologická vaňa	
Zväčšená palivová nádrž	3000 l
Zvýšené krytie IP	
Elektronické riadenie otáčok	
Elektronická regulácia otáčok	
Homologovaný podvozok pre cestnú prepravu	
Oddelená zásobná nádrž	
Automatické dopĺňanie paliva	

Veľa ďalšieho príslušenstva



**Kapota - 95 LWA (70 dB na 7m)**

Bočné a zadné uzamykateľné dvere

Bočne a/alebo zadné sanie vzduchu s žalúziou

Vrchný výstup vzduchu

Pozícia výfukového tlmíča	TBD
Červená(RAL3000) + čierna (RAL9005) farba kapoty	
Dĺžka (L)	TBD
Šírka (W)	TBD
Výška (H)	TBD
Výška s tlmíčom industrial (HI)	TBD
Výška s tlmíčom residential(HR)	TBD
Hmotnosť bez rozvádzača a výfukového tlmíča	TBD

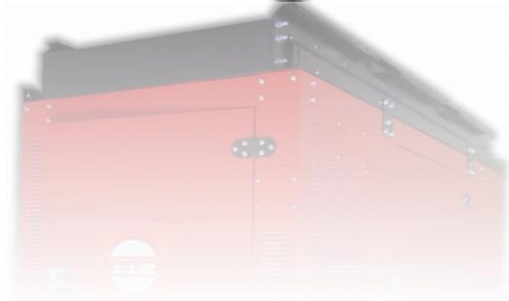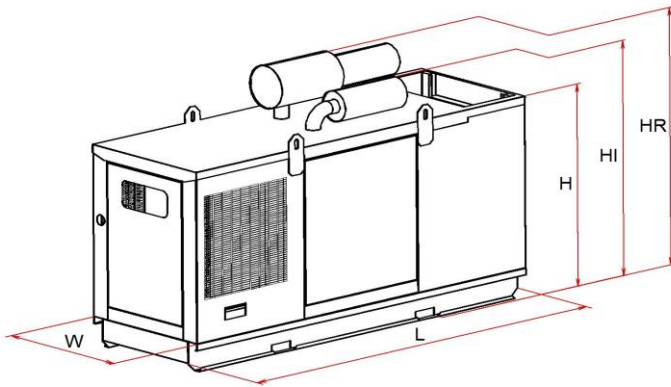

**Kapota - 90 LWA (65 dB na 7m)**

Bočné a zadné uzamykateľné dvere

Bočne a/alebo zadné sanie vzduchu s žalúziou


Vrchný výstup vzduchu

Červená(RAL3000) + čierna (RAL9005) farba kapoty

Ekologická vaňa

Tlmíč výfuku zabudovaný v kapote

Dĺžka (L)	TBD
Šírka (W)	TBD
Výška (H)	TBD
Hmotnosť bez rozvádzača a výfukového tlmíča	TBD

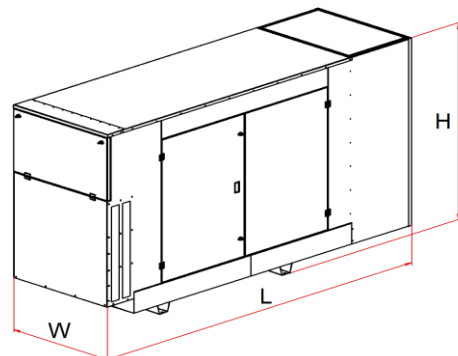

- TBD - bude definované neskôr
- Všetky obrázky sú len informatívne
- Vyhradujeme si právo na zmenu bez upozornenia